



AEROSLING®
MANUEL DE L'UTILISATEUR



Version : 1.2


Date : 23/03/2012

Fonctionnalités

Aerosling® est une sangle développée spécialement pour la famille d'armes HK417 et HK416. Sa forme est conçue pour le port autour du cou. La sangle est fournie avec une paracorde résistant à la température du canon et un crochet type HK en acier permettant le montage sur une variété d'armes. Elle peut être configurée en mode 2 points ou 1 point.

Fournitures

Votre sangle se compose des éléments suivants :

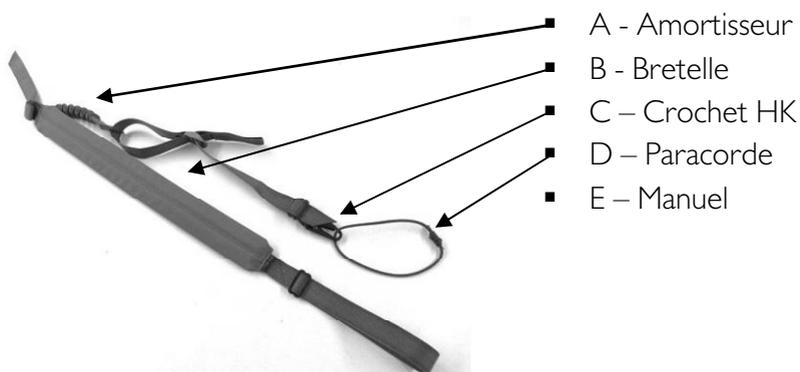


Garantie à vie

Tiger Tailor garantit à vie ce produit contre les défauts de fabrication. Si vous constatez que ce produit est mal assemblé ou qu'il se dégrade anormalement en usage normal, retournez-le nous et nous vous l'échangerons contre un produit équivalent.

Montage de la sangle

Passez la paracorde en double boucle dans le trou du rail prévu pour le montage du bipied (photo 1). Attachez l'amortisseur sur la boucle formée par la paracorde. Sur la crosse, attachez la bretelle comme sur la photo 2. En option, utilisez le crochet HK fourni si votre arme dispose d'une platine de montage sur rail Picatinny (Tiger Tailor propose une telle platine, voir photo 3). Utilisez la poignée pour raccourcir ou rallonger la sangle en cours d'utilisation. Pour utiliser la sangle en mode 1 point, fixez le crochet HK sur l'anneau en D (photo 4).

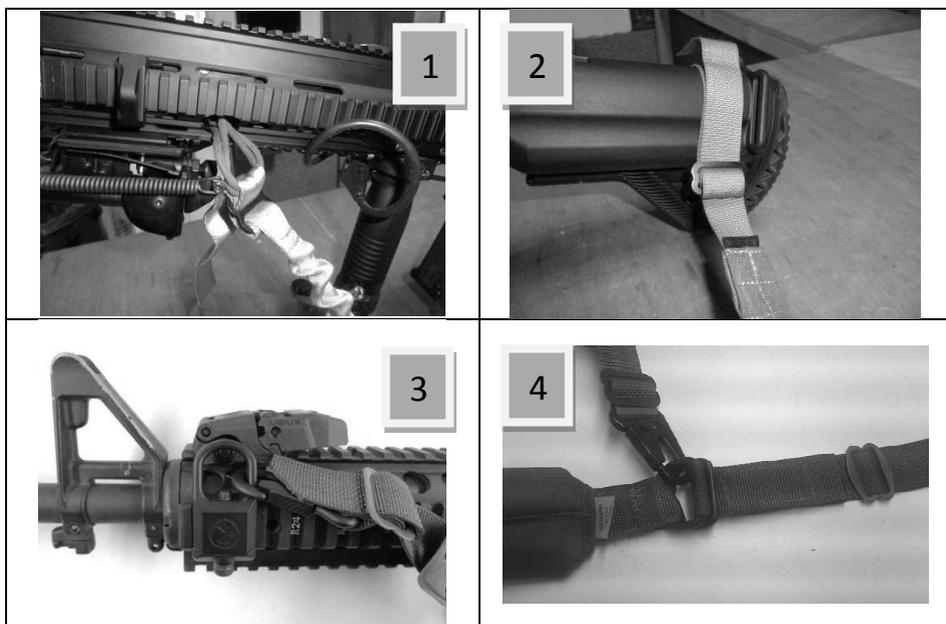



©Tiger Tailor 2012 – tous droits réservés – reproduction interdite